

BWT bestprotect


Система фильтрации для оптимизации качества воды



Оптимизированная вода для использования в системе общественного питания и в торговых автоматах

Фильтр BWT bestprotect разработан специально для оптимизации воды, используемой в сфере общественного питания. Когда исходная вода содержит соединения кальция, карбонаты или сульфаты, являющиеся причиной образования накипи и гипсовых отложений, использование фильтра BWT bestprotect гарантирует сбалансированный минеральный состав и постоянно высокое значение pH воды. Это обеспечит защиту вашего оборудования от коррозии. Теперь нерастворимые или трудно выводимые отложения в машинах ушли в прошлое.

Фильтр состоит из картриджа с многослойной загрузкой и головы подключения BWT besthead, обратные клапаны которой предотвращают ток воды обратно в водопровод и ее неконтролируемый сброс. Фильтры BWT bestprotect, предназначенные для приготовления продуктов питания, выдерживают повышенное давление, и безопасны в использовании. Их можно использовать по всему миру в любой системе питьевой воды.

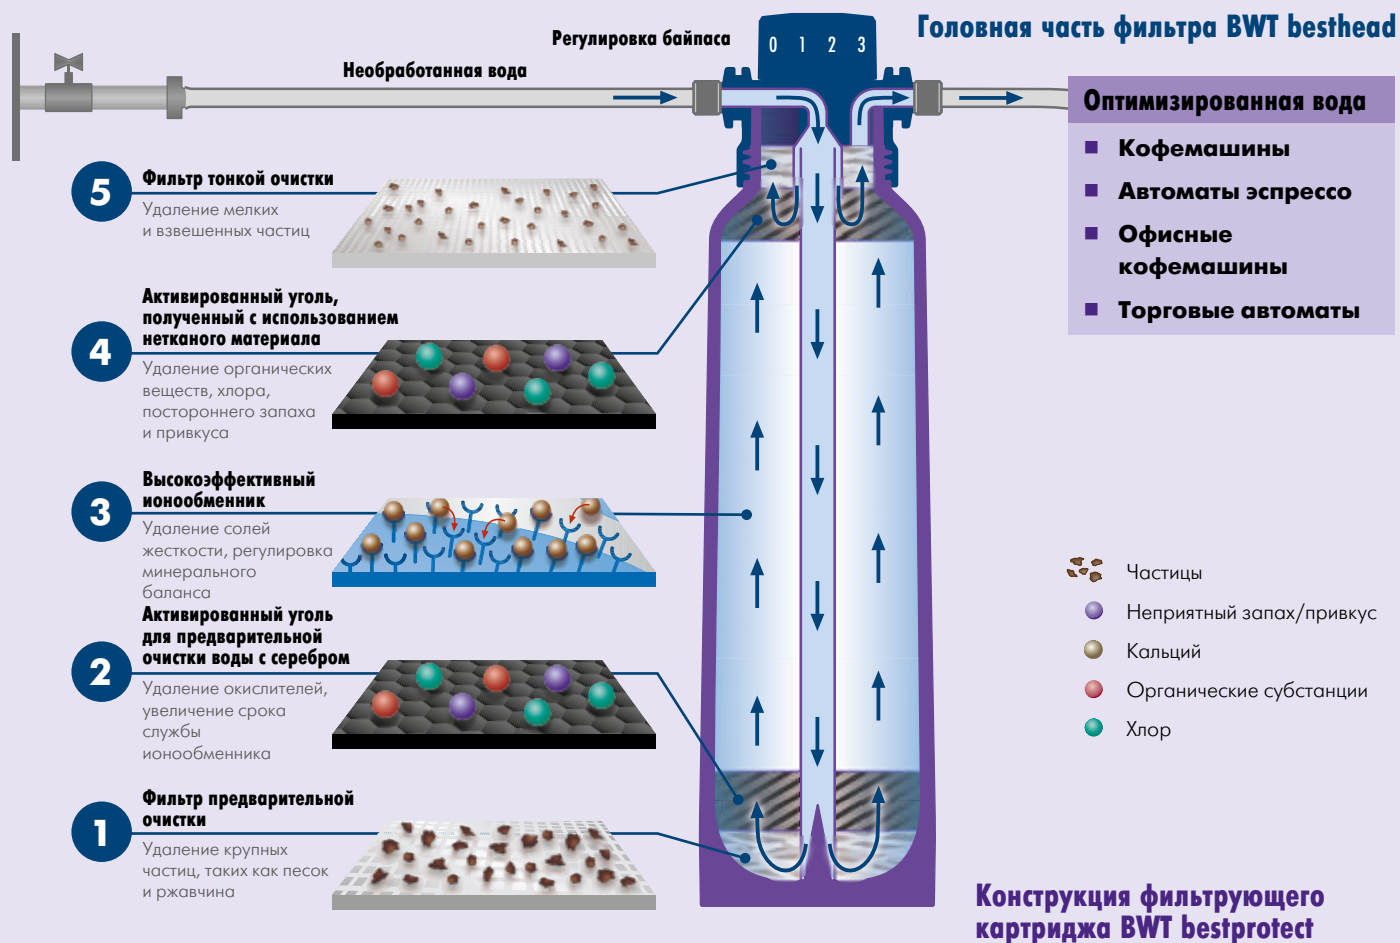

Технические характеристики

Фильтр BWT bestprotect	Размер			
	S	V	XL	2XL
Высота без кронштейна (A), мм	360	420	500	574
Высота с кронштейном (B), мм	385	445	530	600
Высота до подсоединения (C), мм	310	370	450	520
Диаметр фильтрующего картриджа (D), мм	88	115	145	185
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	0,9/1,5	2,1/3,2	3,8/6,0	7,5/11,0
Артикул для заказа картриджа фильтра	FS22N00A00	FS23N00A00	FS28N00A00	FS30N00A00



Параметры настройки и производительность

	Общая жесткость воды °dKH* (немецкий градус карбонатной жесткости)	Байпас	Производительность фильтра ⁽¹⁾ в литрах			
			S	V	XL	2XL
Приготовление горячих напитков на пару	≤7	0	≥855	≥2140	≥5125	≥8570
	8	0	750	1875	4458	7500
	10	0	600	1500	3590	6000
	12	0	505	1250	2620	5000
	14	0	440	1070	2245	4285
	17	0	380	880	1850	3525
	20	0	310	750	1570	3000
	25	0	240	600	1175	2400
	≥27	0	≥225	≤556	≤1090	≤2220

⁽¹⁾ Производительность может колебаться в диапазоне до ±5 % в зависимости от качества местной воды и расхода.

⁽²⁾ °dKH – временная жесткость воды, выраженная в немецком градусе карбонатной жесткости.

Возможны изменения.

Принадлежности

	Соединение	Артикул
Универсальная голова фильтра BWT besthead	3/8" x 3/8"	FS00Y90A00
Универсальная голова фильтра BWT besthead FLEX	FLEX Insert, 3/8"	FS00Z20A00
Промывочный клапан BWT bestflush	3/8" x 3/8"	FS00Y51A00
Набор для определения карбонатной жесткости воды		YS00Y01A00
Счетчик расхода воды BWT Aquameter	3/8"	FS00Y03A00



Уникальные решения BWT water+more

Наша продукция представлена уникальными решениями для улучшения качества воды на предприятиях общественного питания:

- BWT bestmax – универсальность применения
- BWT bestprotect – идеальная защита
- BWT bestmax PREMIUM – эксперт в области вкуса
- BWT bestmax BALANCE – натуральный вкус

Используя продукцию компании BWT water+more вы можете оптимизировать любую воду в любом месте и для всех целей применения в сфере общественного питания. Воспользуйтесь опытом и технологией компании BWT water+more, чтобы эффективно снабжать оптимальной водой ваш бизнес и ваши процессы.

Узнайте больше на сайте www.bwt-wam.com



Производитель:
BWT water + more GmbH
 Walter-Simmer-Str. 4 - A-5310
 Mondsee
 Tel.: +43 6232 5011-1164
 info@water-and-more.de
www.bwt-wam.com

ООО «BWT» Россия
 115432, Москва
 Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
 Тел. +7 (495) 686-6264
 info@bwt.ru
www.bwt.ru

BWT
 water + more